



LES TYPES DE LEVÉE

Levée Normale

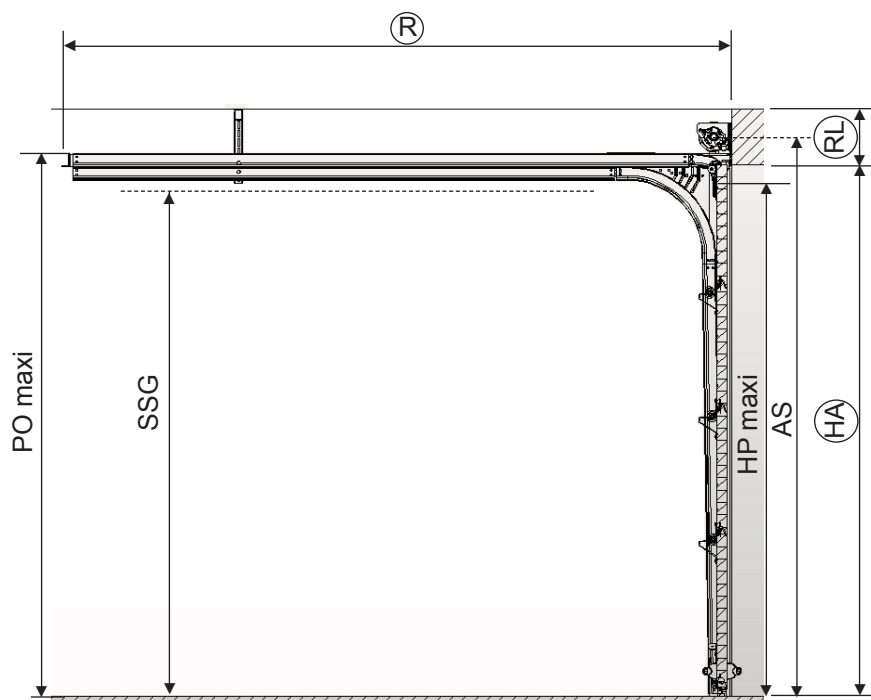

- LA = Largeur de baie
- LP = Largeur de passage
- HP = Hauteur de passage
- HA = Hauteur de baie
- RL = Retombée de linteau
- AS = Distance Axe/Sol
- PO = Passage porte ouverte
- SSG = Cote sous les supports galets
- ECG = Ecoinçon gauche
- ECD = Ecoinçon droit
- R = Refoulement sous plafond

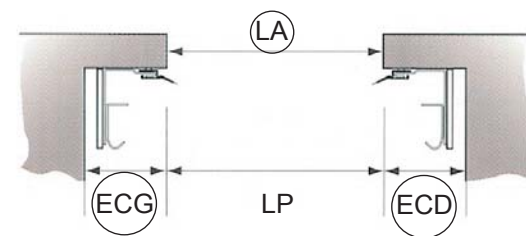

	Porte manuelle ou motorisée
Retombée de linteau (RL) mini	200 mm
Ecoinçon droit (ECD) mini	80 mm
Ecoinçon gauche (ECG) mini	80 mm
Cote sous les supports galet (SSG)	HP - 45 mm
Porte Ouverte (PO)	HP + 95 mm
Distance Axe/Sol (AS)	HP + 138 mm



Les dispositions sont toujours données vue intérieure.



Les cotes entourées sont les cotes à nous fournir pour un devis ou une commande.




Si RL ou ECG ou ECD sont insuffisants, il est possible d'adapter un faux-linteau ou des faux-écoinçons.


● Refoulements :

HP	Porte manuelle
Si HP ≤ 2000 mm	2510 mm
Si 2000 mm < HP ≤ 2125 mm	2660 mm
Si 2125 mm < HP ≤ 2250 mm	2760 mm
Si 2250 mm < HP ≤ 2375 mm	2885 mm
Si 2375 mm < HP ≤ 2500 mm	3010 mm
Si 2500 mm < HP ≤ 2750 mm	3285 mm
Si 2750mm < HP ≤ 3000 mm	3535 mm


HP	Porte motorisée
Si HP ≤ 2350 mm	3265 mm
Si 2350 mm < HP ≤ 2750 mm	3665 mm
Si 2750 mm < HP ≤ 3000 mm	4065 mm



Levée Réduite

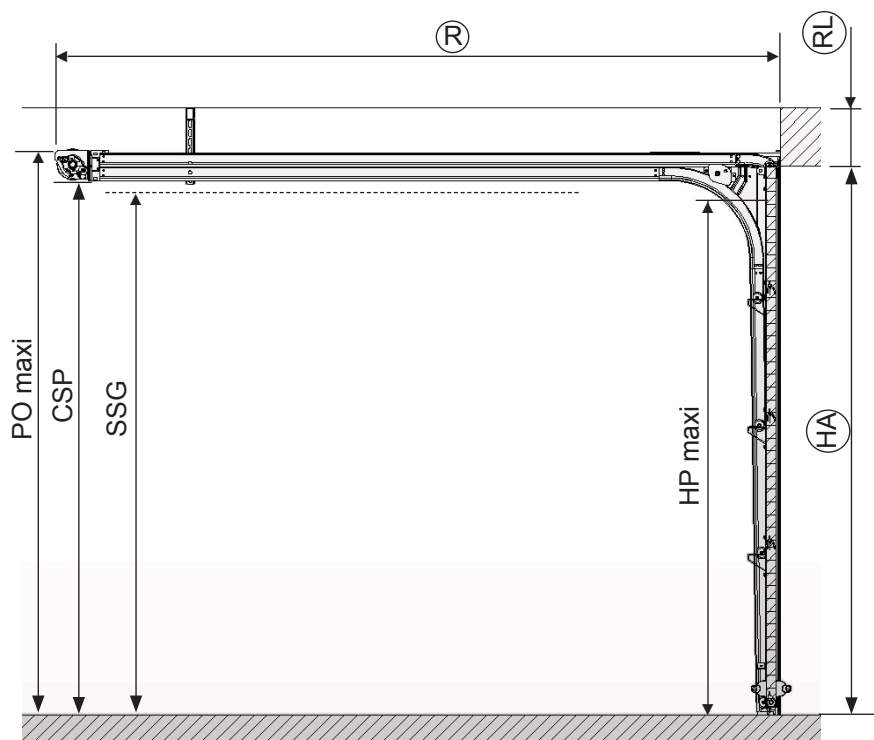

- LA = Largeur de baie
- LP = Largeur de passage
- HP = Hauteur de passage
- HA = Hauteur de baie
- RL = Retombée de linteau
- PO = Passage porte ouverte
- SSG = Cote sous les supports galets
- CSP = Cote sous palier
- ECG = Ecoinçon gauche
- ECD = Ecoinçon droit
- R = Refoulement sous plafond

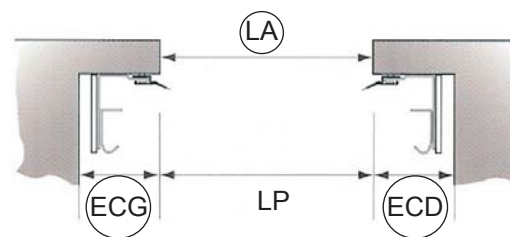

Les dispositions sont toujours données vue intérieure.



Les cotes entourées sont les cotes à nous fournir pour un devis ou une commande.



Si RL ou ECG ou ECD sont insuffisants, il est possible d'adapter un faux-linteau ou des faux-écoinçons.

	Porte manuelle ou motorisée
Retombée de linteau (RL) mini	80 mm (manuelle) 110 mm (motorisée)
Cote sous les supports galet (SSG)	HP - 45 mm
Porte Ouverte (PO)	HP + 65 mm
Passage porte ouverte (HP) maxi	HP - 90 mm (manuelle) HP (motorisée)
Cote sous palier (CSP)	HP
Ecoinçon gauche (ECG) mini	80 mm
Ecoinçon droit (ECD) mini	80 mm

● Refoulements :

HP	Porte manuelle ou motorisée
Si $HP \leq 1895$ mm	3000 mm
Si $1895 \text{ mm} \leq HP \leq 2020$ mm	3150 mm
Si $2020 \text{ mm} \leq HP \leq 2293$ mm	3400 mm
Si $2293 \text{ mm} \leq HP \leq 2500$ mm	3650 mm