




NOMENCLATURE

Axe creux avec moteur tubulaire et ressort

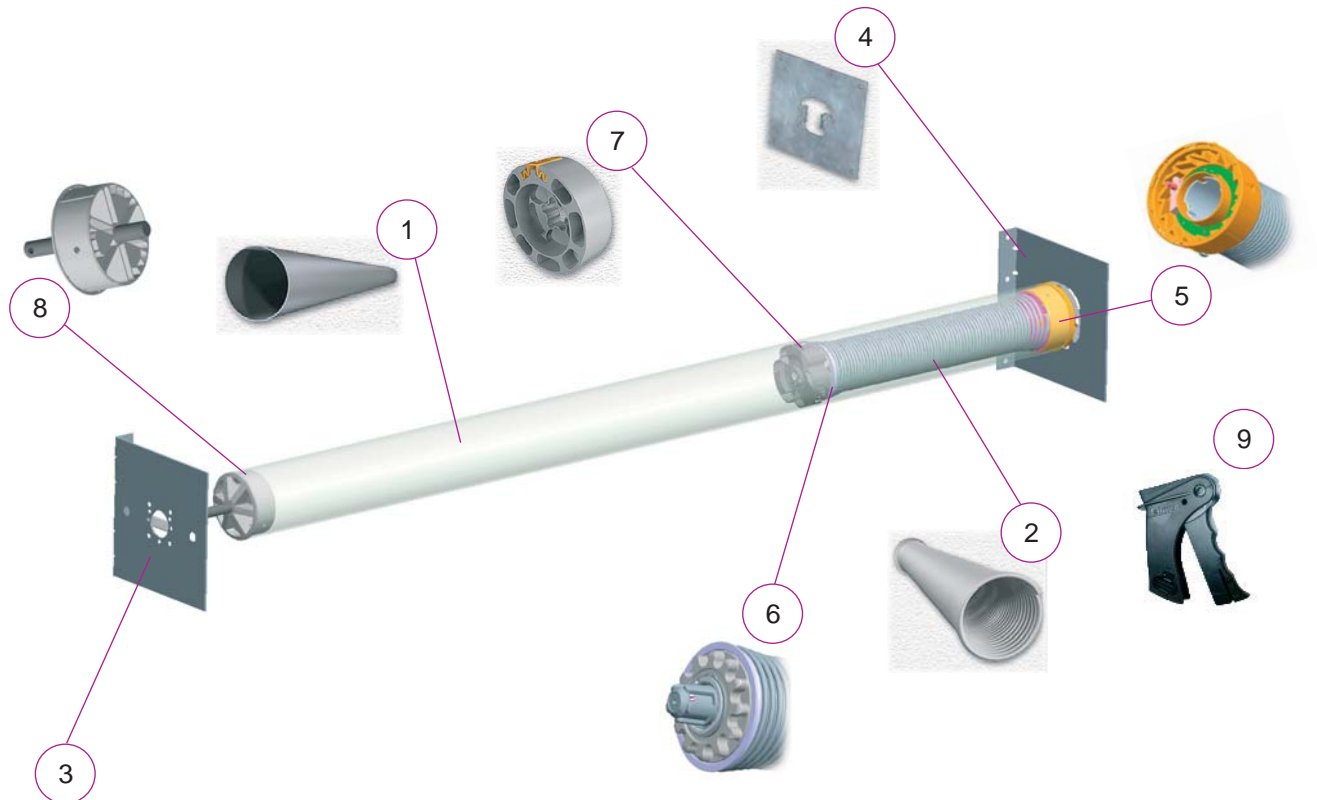

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 Tube acier Ø133 mm | 4 Plaque/étrier côté moteur | 7 Roue d'entraînement |
| 2 Ressort galvanisé et moteur | 5 Anti-chute intégré et protégé | 8 Embout + Rondin télescopique |
| 3 Plaque côté opposé moteur | 6 Bague de tension ressort | 9 Kit avec poignée de débrayage |