


NOMENCLATURE

Axe creux avec moteur Optimax 133

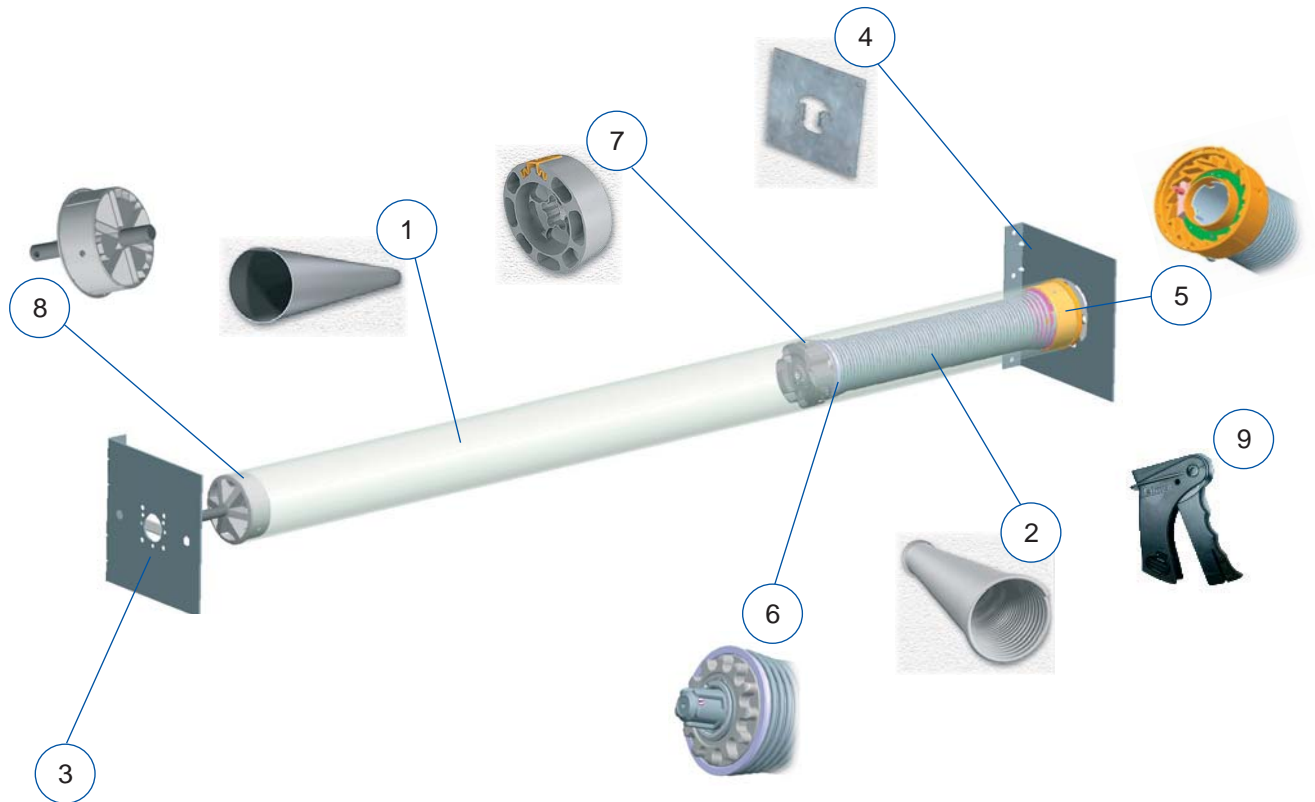

- 1 Tube acier Ø133 mm
- 2 Ressort galvanisé et moteur
- 3 Plaque côté opposé moteur

- 4 Plaque/étrier côté moteur
- 5 Anti-chute intégré
- 6 Bague de tension ressort

- 7 Roue d'entraînement
- 8 Embout + Rondin télescopique
- 9 Kit avec poignée de débrayage