



LE TABLIER

Panneaux rainurés avec articulation traditionnelle

Pour portes Industrielles avec LP ≤ 5000 mm

- **Ral 9002 ou Ral 9010 standard ou 180 RAL en option**

- Aspect extérieur rainuré stucco (peau d'orange) Ral 9002 ou Ral 9010 ou 180 Ral en option
- Aspect intérieur rainuré stucco (peau d'orange) Ral 9002 ou Ral 9010 selon aspect extérieur
- Hauteur des panneaux : 500 et 610 mm



Aspect du panneau



Articulation des panneaux



Ces panneaux ne sont pas utilisés pour les portes en levée normale avec HP < 2900 mm.



Avec l'option Ral au choix, le côté intérieur du tablier reste toujours en Ral 9002 ou 9010.



Pour réaliser toutes les hauteurs de portes, les panneaux de hauteur 500 et 610 mm peuvent être mixés.



Pour faciliter la pose, les panneaux sont pré-perçés.

Panneaux rainurés renforcés avec articulation traditionnelle

Pour portes Industrielles avec LP > 5000 mm

- **RAL 9002 ou 180 RAL en option**

- Aspect extérieur rainuré stucco (peau d'orange) Ral 9002 ou 180 Ral en option
- Aspect intérieur rainuré stucco (peau d'orange) Ral 9002
- Hauteur des panneaux : 610 mm



Aspect du panneau



Articulation des panneaux



Ces panneaux sont utilisés uniquement si HP > 2900 mm en Levée Normale et LP > 5000 mm dans tous les cas.



Le côté intérieur du tablier reste toujours en Ral 9002.



Pour faciliter la pose, les panneaux sont pré-perçés.



Panneaux rainurés APD (Anti-Pince Doigt)


Pour portes Industrielles LP ≤ 5000 mm

- **RAL 9010 standard ou 180 RAL en option**

- Aspect extérieur rainuré Stucco (peau d'orange) Ral 9010 ou 180 Ral en option
- Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d'orange) Ral 9010 uniquement
- Hauteur des panneaux : 500 et 610 mm



Aspect du panneau



Articulation des panneaux APD



Ces panneaux sont utilisés pour les portes en Levée Normale avec HP < 2900 mm



Avec l'option Ral au choix, le côté intérieur du tablier reste toujours en Ral 9010.



Pour réaliser toutes les hauteurs de portes, les panneaux de hauteur 500 et 610 mm peuvent être mixés



Pour faciliter la pose, les panneaux sont pré-percés.

Panneaux cassettes APD (Anti-Pince Doigt)


Pour portes Industrielles LP ≤ 5000 mm

- **Ral 9010 standard ou 180 Ral en option**

- Aspect extérieur veiné bois Ral 9010 ou 180 Ral en option
- Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d'orange) Ral 9010 uniquement
- Hauteur de panneau : 500 mm



Aspect du panneau



Articulation des panneaux APD



Avec l'option Ral au choix, le côté intérieur du tablier reste toujours en Ral 9010.



Pour réaliser toutes les hauteurs de porte, le bas et le haut du tablier peuvent être réhaussés par un morceau de panneau veiné bois sans cassette.



Pour faciliter la pose, les panneaux sont pré-percés.

- **Nombre de cassettes**

Dimension des panneaux	Nombre de cassettes
2140 ≤ LP < 2400	3
2400 ≤ LP ≤ 3095	4
3095 < LP ≤ 3805	5
3805 < LP ≤ 5000	6




Panneaux veiné bois APD (Anti-Pince Doigt) pour rehausse (Portes cassettes uniquement)

● Ral 9010 ou 180 Ral au choix en option

- Aspect extérieur veiné bois Ral 9010 ou 180 Ral en option
- Aspect intérieur rainuré Stucco (peau d'orange) Ral 9010 uniquement
- Hauteur de panneau : 500 mm



Aspect du panneau



Articulation des panneaux APD



Ces panneaux sont utilisés pour les portes en Levée Normale avec HP < 2900 mm



Avec l'option Ral au choix, le côté intérieur du tablier reste toujours en Ral 9010.



Pour faciliter la pose, les panneaux sont pré-perçés.

Panneaux vitrés avec articulation traditionnelle

Pour portes Vitrées et mixage sur portes Indus LP ≤ 5000 mm

● Encadrement réalisé en profils aluminium anodisé


- Aspect extérieur et intérieur : Aluminium anodisé ton naturel
- Option 180 Ral au choix sur face extérieure uniquement
- Hauteur des panneaux : 500 et 610 mm
- Vitrage : Polyéthylène Téréphtalate (PET) de 4 mm ou Polycarbonate (PC) translucide blanc alvéolaire de 16 mm d'épaisseur, triple paroi.



Ces panneaux ne sont pas utilisés pour des portes en Levée Normale avec HP < 2900 mm



Avec l'option Ral au choix, le côté intérieur du tablier reste toujours en aluminium anodisé ton naturel.

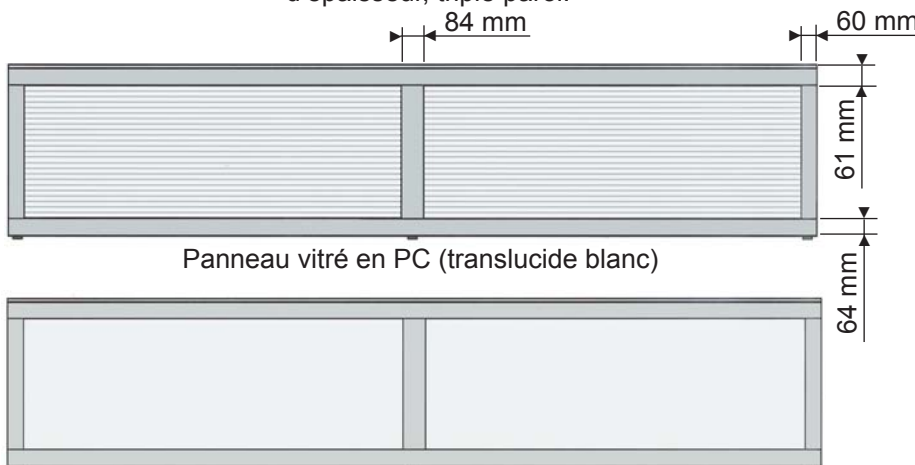

Panneau vitré en PC (translucide blanc)

Panneau vitré en PET (transparent : 4 mm)

LP	Nombre de vitres
1500 à 2600	2
2601 à 3900	3
3901 à 5000	4



Pour faciliter la pose, les panneaux sont pré-perçés.



Pour réaliser toutes les hauteurs de porte, les panneaux de hauteur 500 et 610 mm peuvent être mixés.

Remarques :

Tous les éléments de montage du tablier sont en acier zingué.