




L' ÉTANCHÉITÉ

L'étanchéité est assurée par 4 types de joint :


Joint à lèvres vertical sur écoinçon opposé au refoulement



Joint à lèvres de linteau

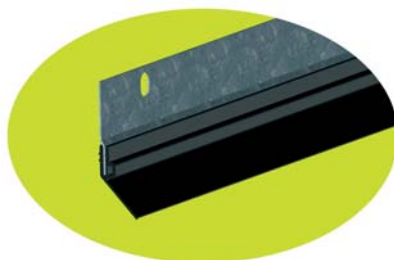

Joint brosse vertical sur panneau côté refoulement si écoinçon > 600 mm

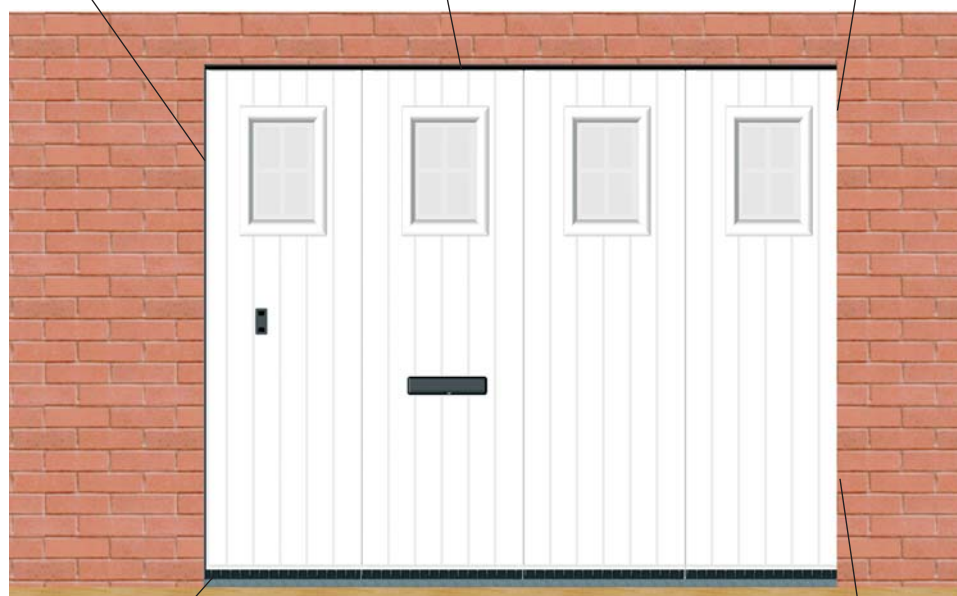

Joint brosse extérieur sur panneaux



Joint à lèvres vertical sur panneau côté refoulement si écoinçon ≤ 600 mm